

BRAVE

Conexión a línea analógica RTC / PBX

2 modelos – Comfort y Low cost

1 ó 2 botones, con o sin cámara

Modo DÍA – NOCHE Automático

Línea Analógica


Cámara color analógica

CTR Día-Noche Automático


Windows



Presentación

Alphatech amplía su catálogo de teléfonos de puerta analógicos con los equipos de la gama BRAVE, disponibles en las siguientes versiones:

- 1 ó 2 botones
- Modelos Low Cost o Comfort
- Sin o con cámara color de video analógica integrada
- Modelos antivandálicos con 1 botón, sin o con cámara de video, versión Comfort

Características

- Comunicación manos libres con la alimentación de la línea telefónica
- Marcación por Tonos (DTMF) y Pulsos
- 2 números (máx 24 dígitos) programables para cada botón (incluyendo *,#,Flash y Pause)
- Cambio automático DÍA/NOCHE por tiempo^{/1} o mediante código desde el teléfono
- 1 ó 2^{/1} contactos independientes (relés)
- 8 modos de activación para cada relé
- Conmutación con uno o dos pulsos (puerta deslizante) cuando se usa cerradura eléctrica
- Ajuste electrónico del volumen sin necesidad de abrir el equipo
- Señalización acústica ajustable
- Cámara color de video analógica integrada ^{/c}
- Iluminación por LEDs automática para cámara ^{/c}
- Posibilidad de alimentación permanente mediante fuente de alimentación externa de 12V ^{/1} ^{/c}
- Placa electrónica calefactada
- Conexión de toma de tierra para protección contra electricidad estática
- Programación desde PC con cable USB específico compatible con todas las versiones de Windows ^{/*} o remota mediante tonos DTMF (desde un teléfono).

^{/1} – Únicamente en versión Comfort

^{/c} – Únicamente versión con cámara

^{/*} – opción

DATOS TÉCNICOS

GENERAL

- Condiciones de operación:
 - > Temperatura: -20 a + 50°C
 - > Humedad: 10% / 80% a 30°C
- Dimensiones: 185 mm x 99 mm x 40 mm
- Peso: 350g


- Funciones básicas de intercomunicación alimentadas por la línea telefónica
- Alimentación eléctrica: 12-24V CC, 10-15V CA
- Consumo eléctrico: máx. 250mA
- Protección: IP44

Línea Telefónica


- Impedancia: 220R+820R//115nF (600 ohm)
- Voltaje de línea: 20V-60V
- Intensidad de línea: 20mA-60mA
- Marcación: tonos (DTMF) / pulsos

Otros

- Voltaje máx. en relé: 48V
- Intensidad máx. en relé: 1,5A
- Salida de cámara: PAL 1V_{pp} a 75ohms
- Calefacción de placa: 1,5W con regulación de temperatura

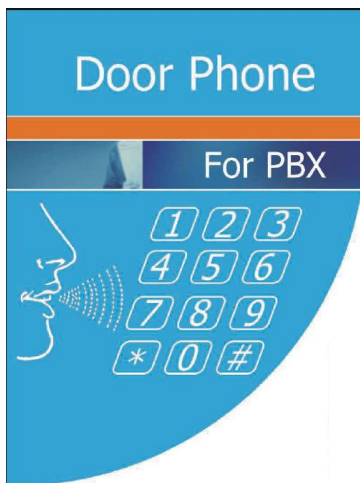

Protección para exterior:

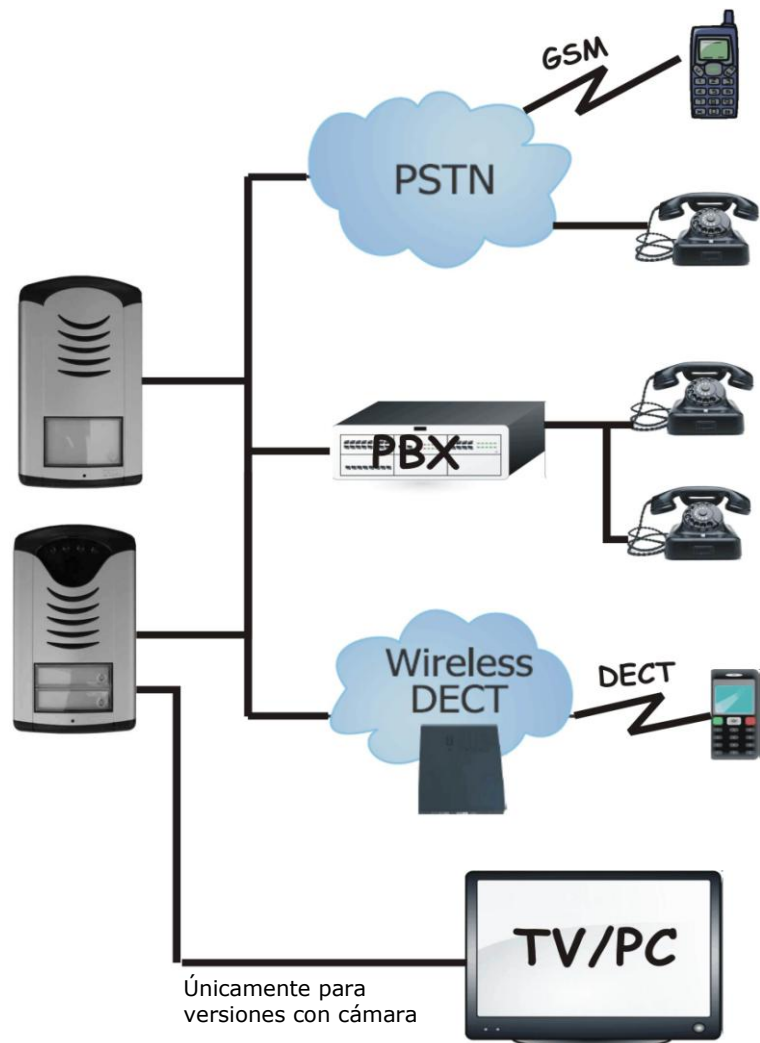

Distribuidor: